



RIO
Notice SAV
Changement :
toile, moteur, bras



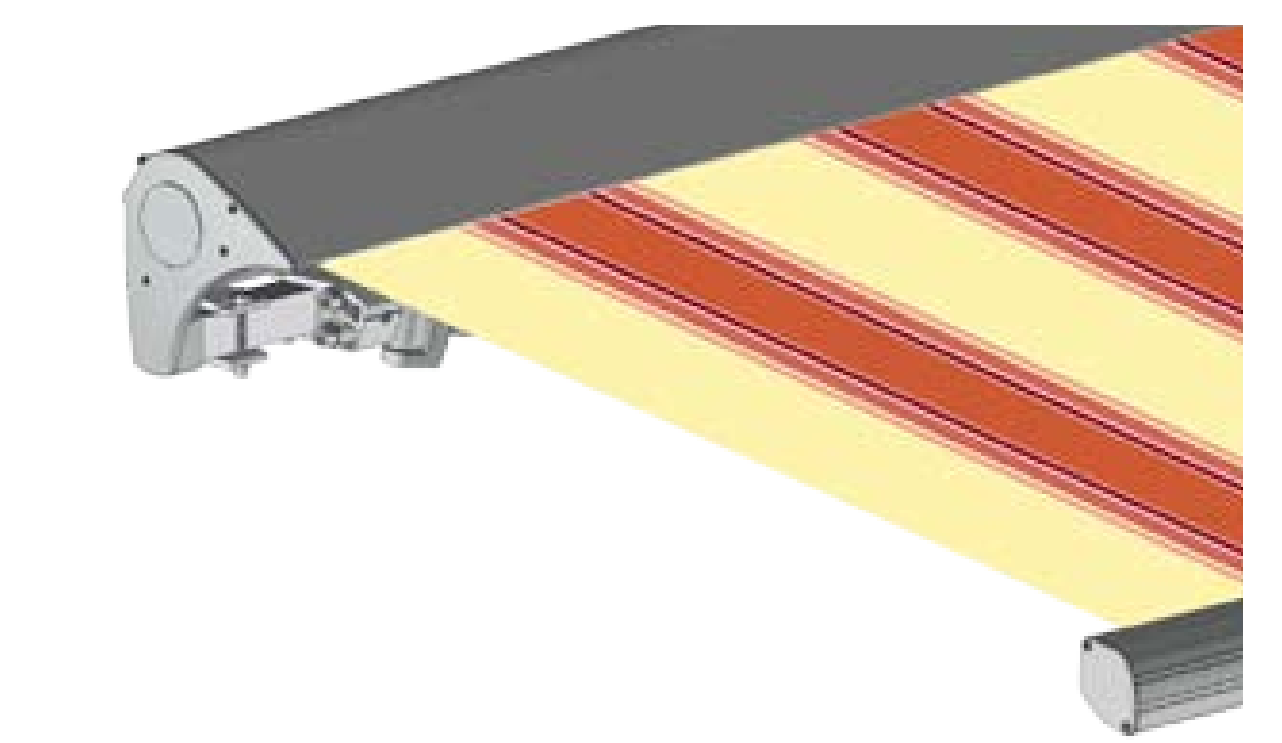



Outils nécessaires



AVERTISSEMENT

Il vous est possible d'assurer vous même la maintenance de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la maintenance de votre store dans de bonnes conditions météorologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin de remplacer la toile en toute sécurité.

Assistance technique
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Tel : 0 821 000 213 (0.15 €/min) 04 68 38 21 46
Fax : 0 821 000 214 04 68 38 21 47
E-mail : savstores@wanadoo.fr




2 personnes

CHANGEMENT TOILE


NOTSAV116 03.12

1



Pour un store électrique, débrancher ce dernier.
Pour votre sécurité, avant toute opération, assurez-vous que le courant est bien coupé.

2 Démonter.

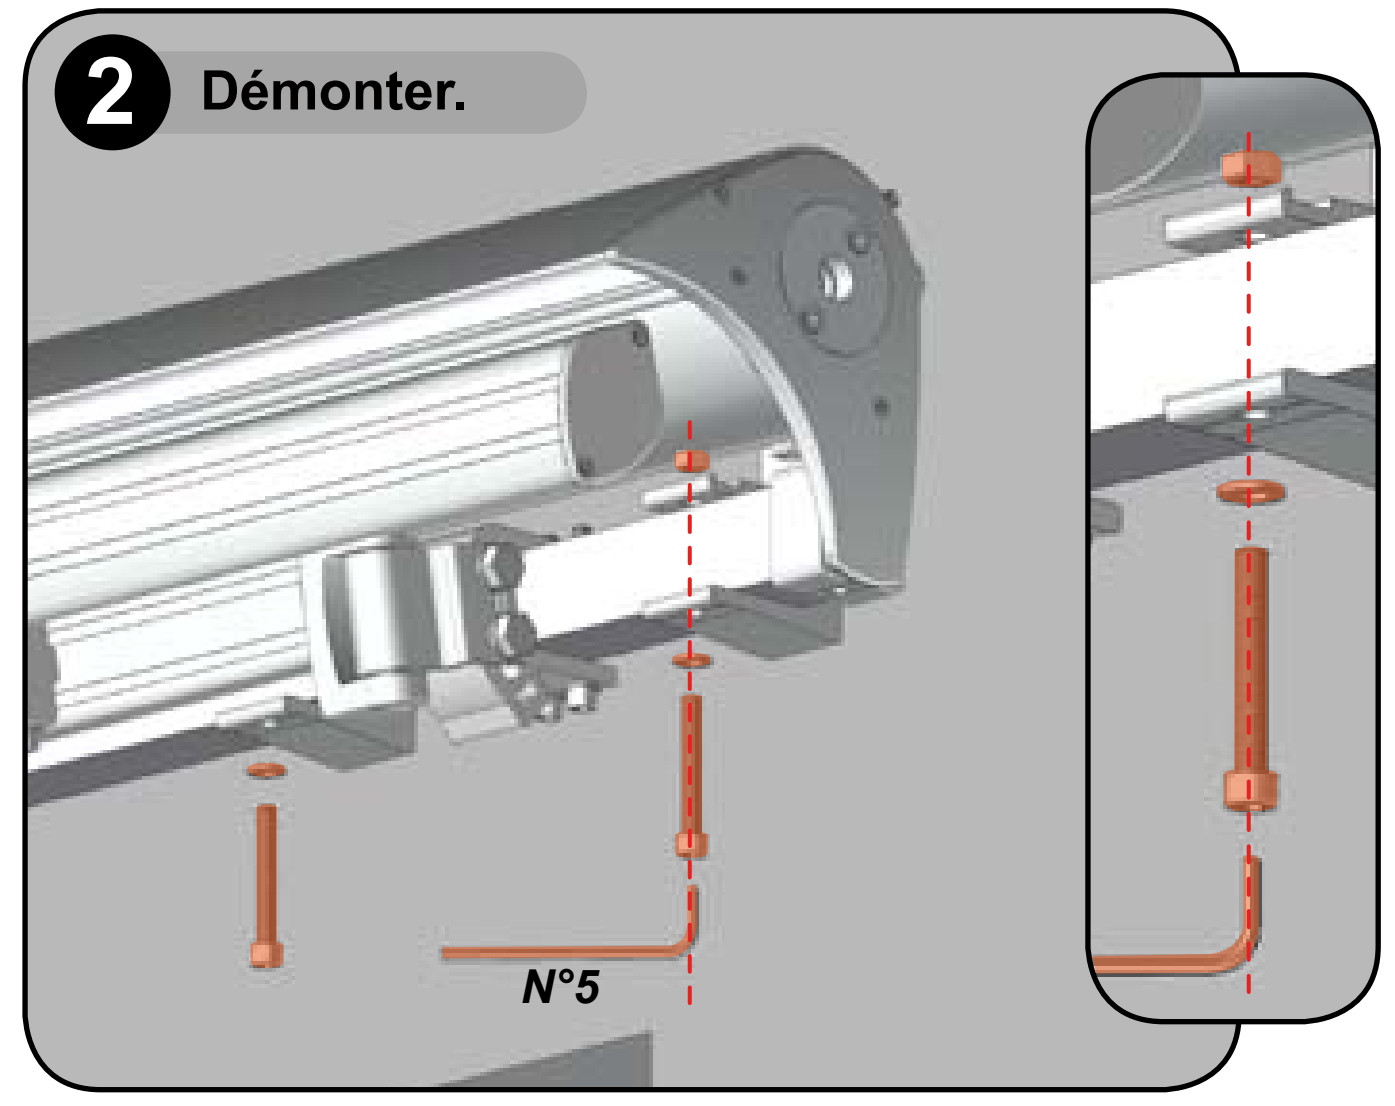


3



Disposer le store sur tréteaux. Ajouter une protection entre les tréteaux et le store afin d'éviter toutes rayures ou autres déteriorations. Tous chocs ou rayures durant la manoeuvre complète ne sera pas prix en compte par la garantie.

4 Ouvrir le store.

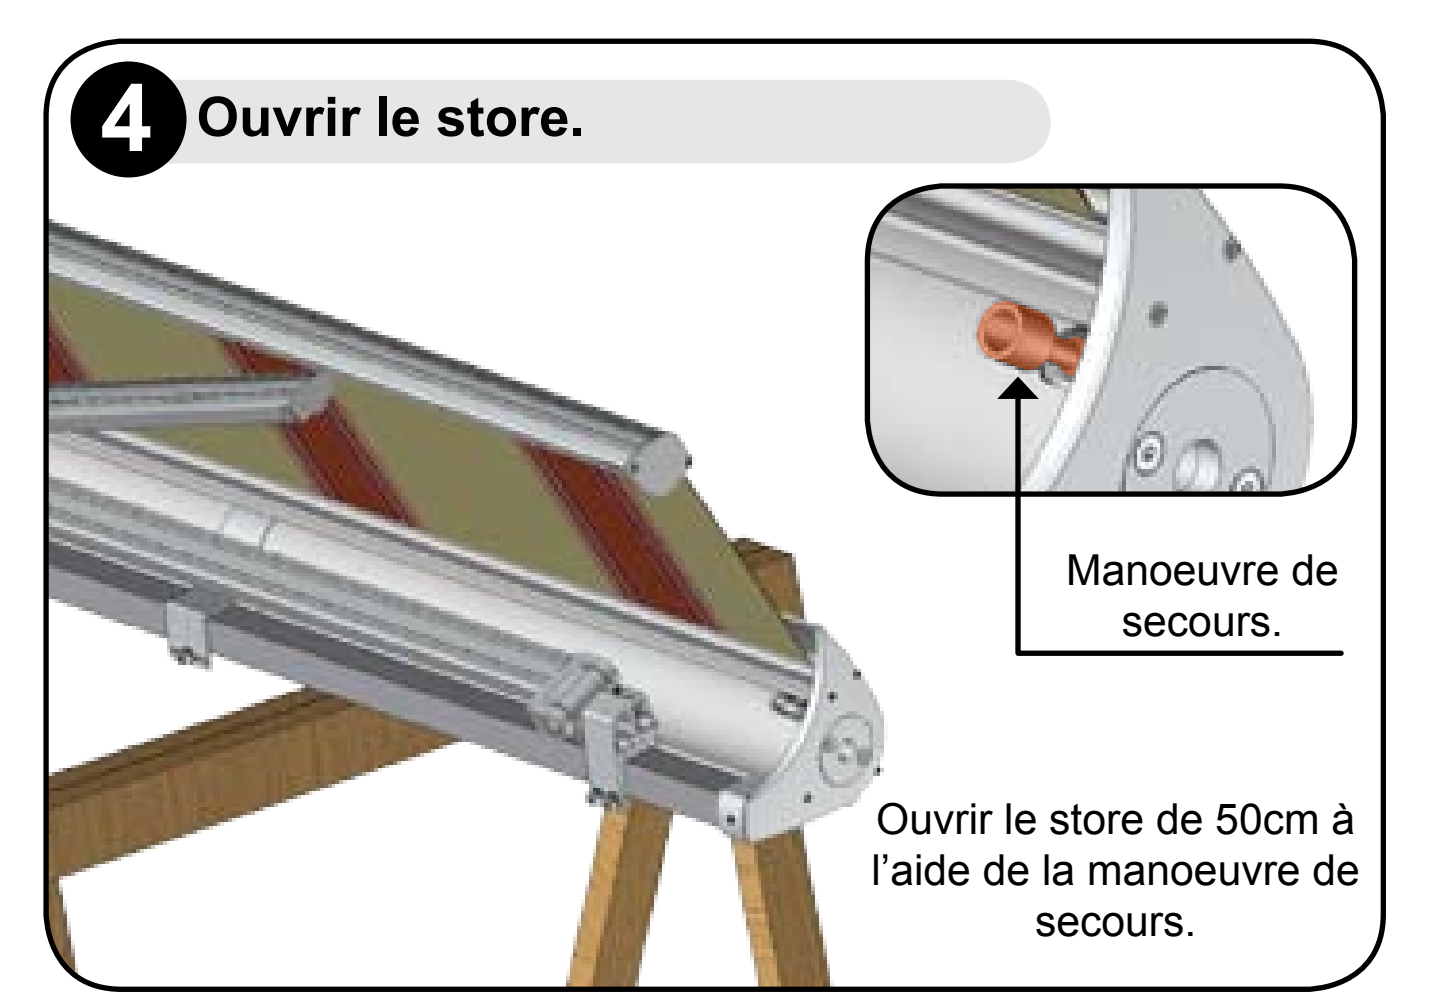


Manoeuvre de secours.

Ouvrir le store de 50cm à l'aide de la manoeuvre de secours.

Dessins non contractuels


5 Sangler le store.

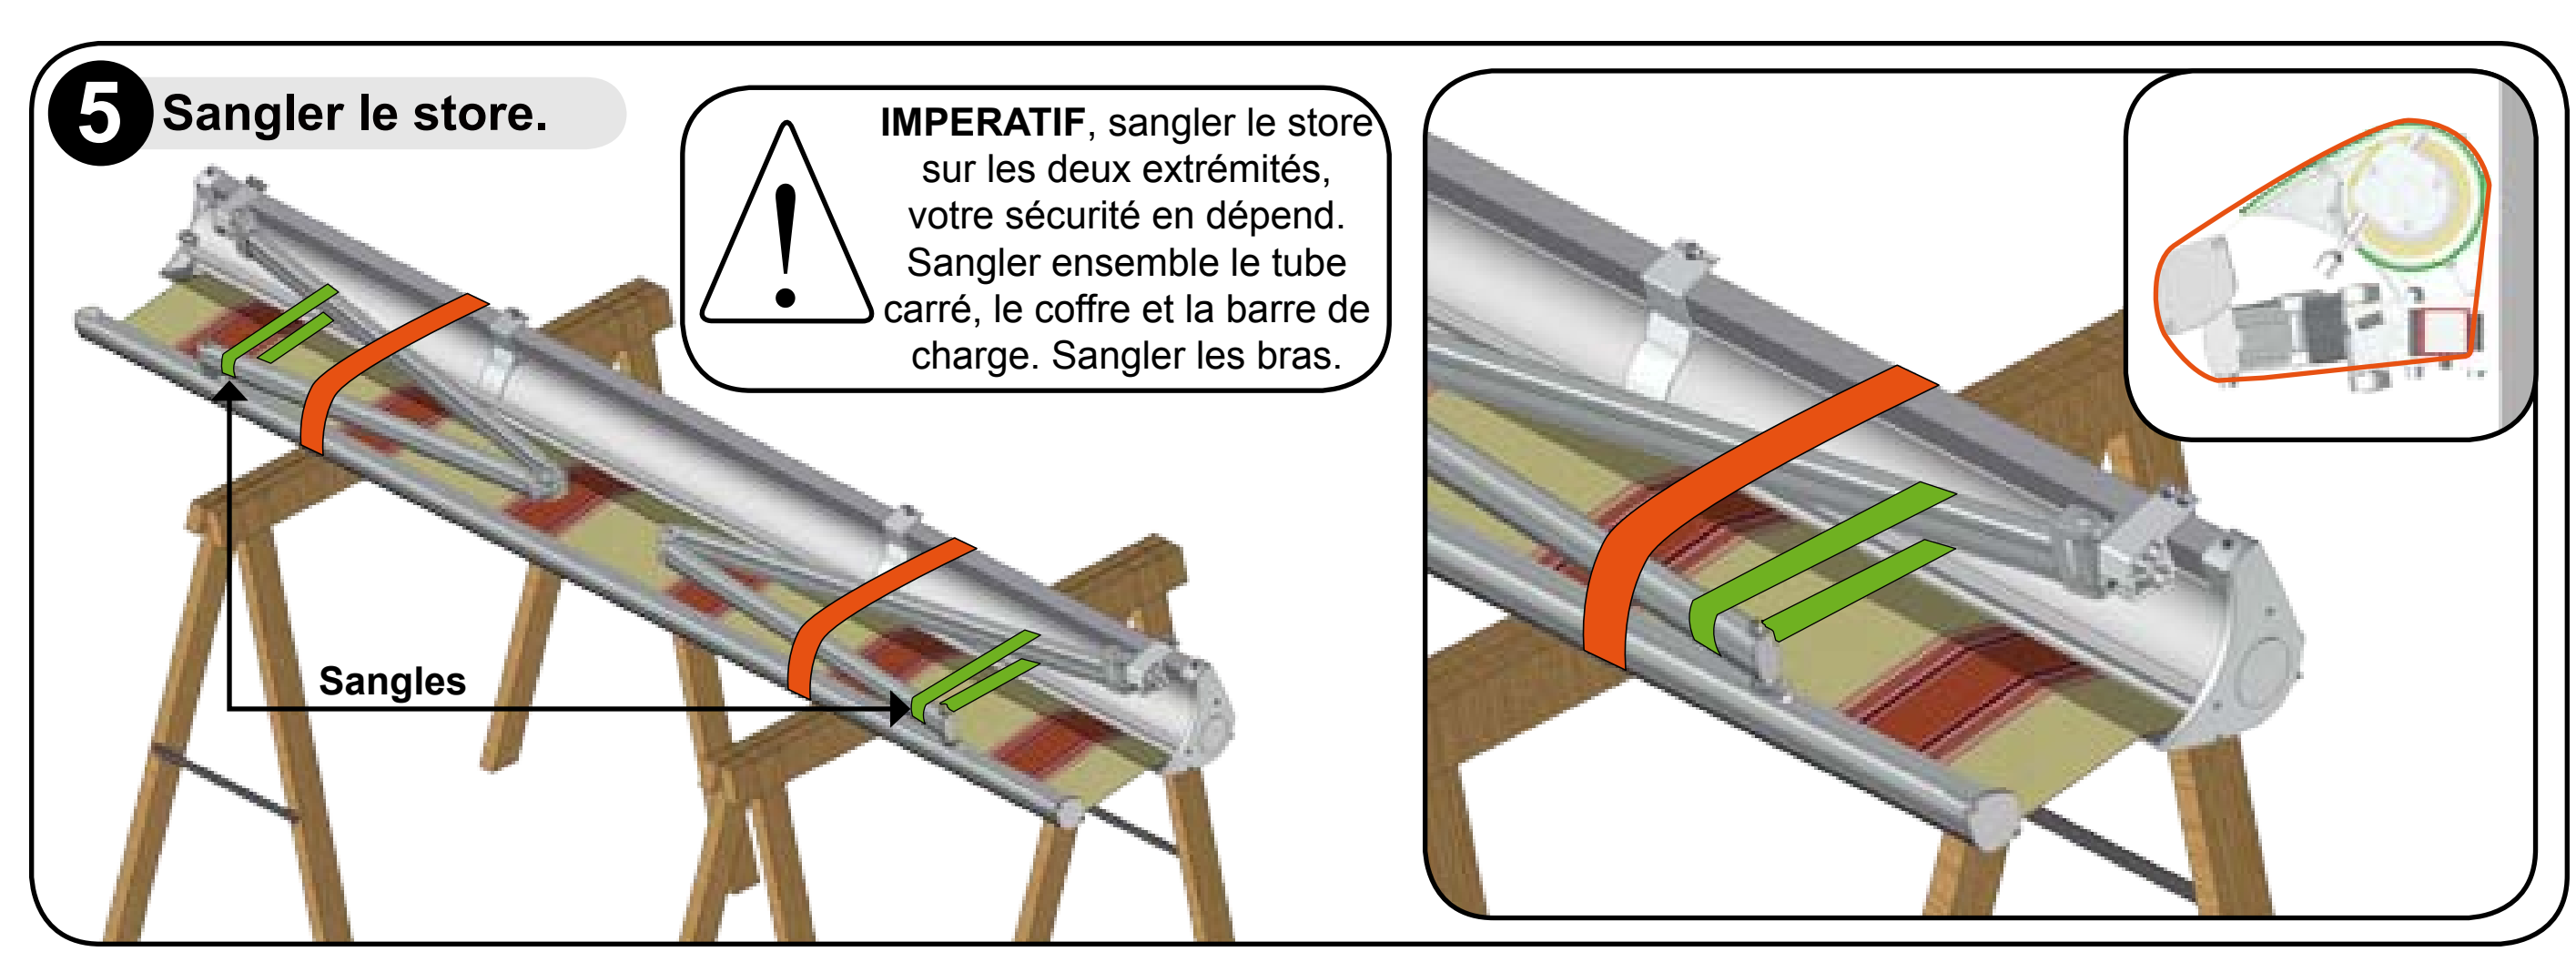


IMPERATIF, sangler le store sur les deux extrémités, votre sécurité en dépend. Sangler ensemble le tube carré, le coffre et la barre de charge. Sangler les bras.

6 Démonter.

Opération à réaliser des 2 cotés.

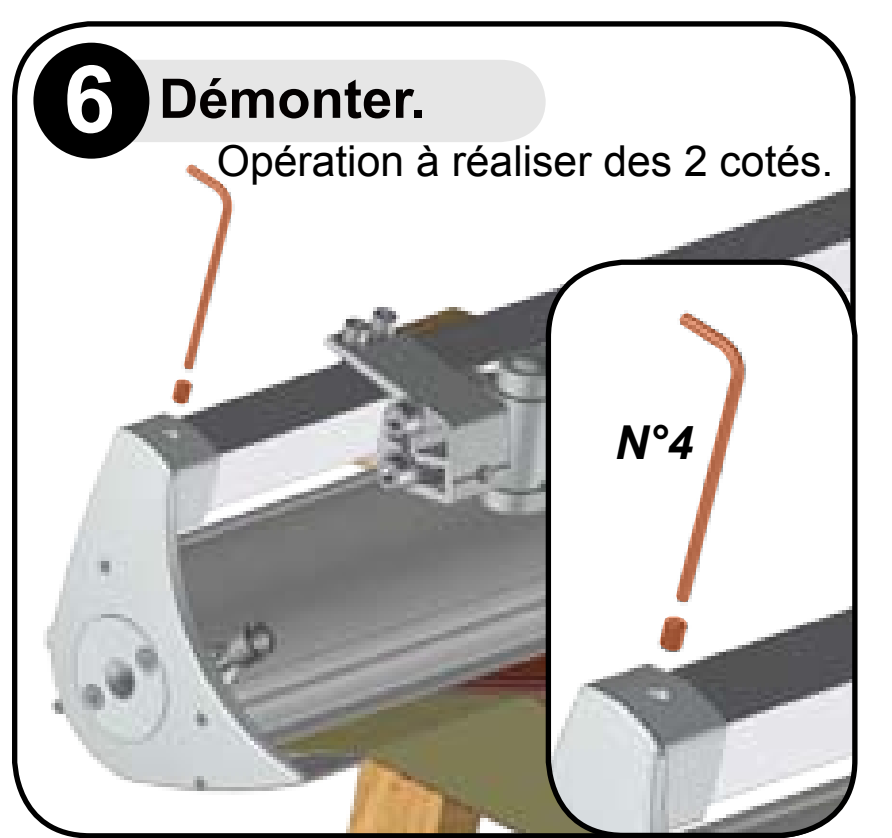


7 Démonter.

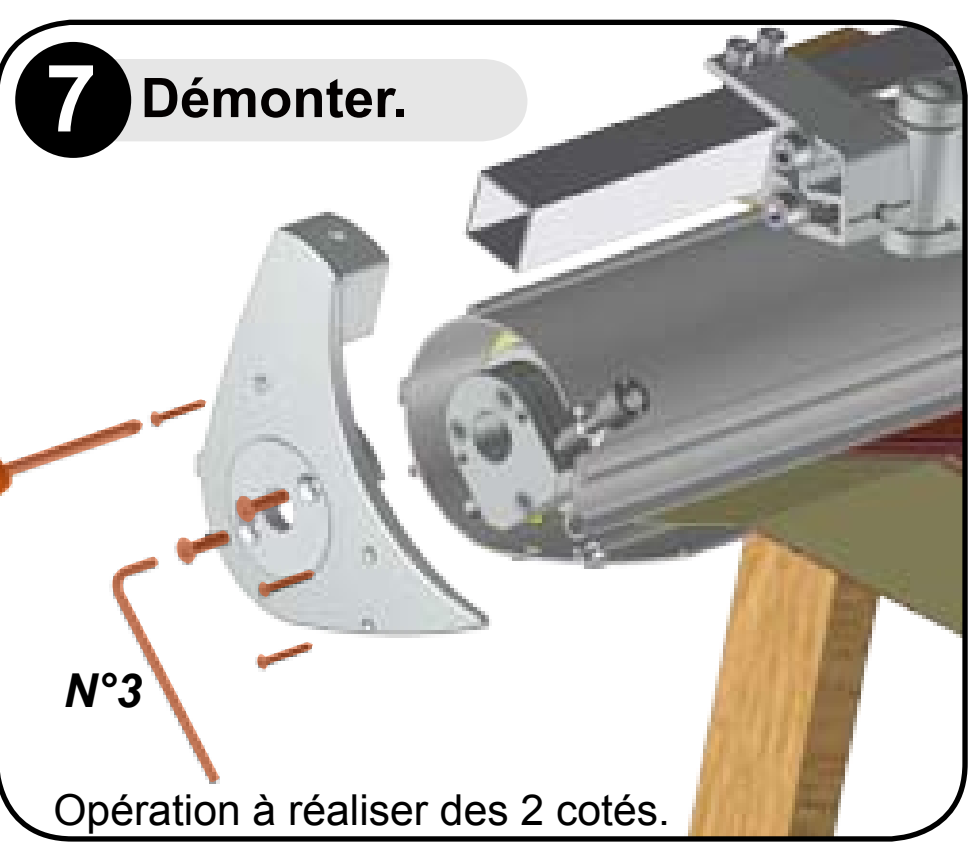


Opération à réaliser des 2 cotés.

8 Démonter.

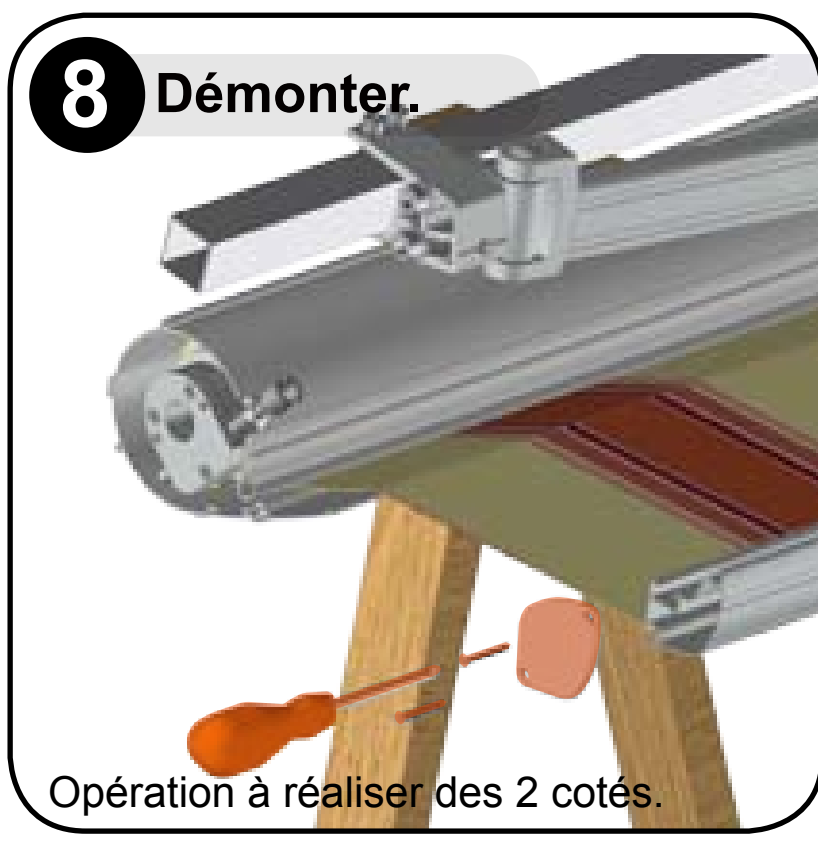


Opération à réaliser des 2 cotés.

9 Démonter.

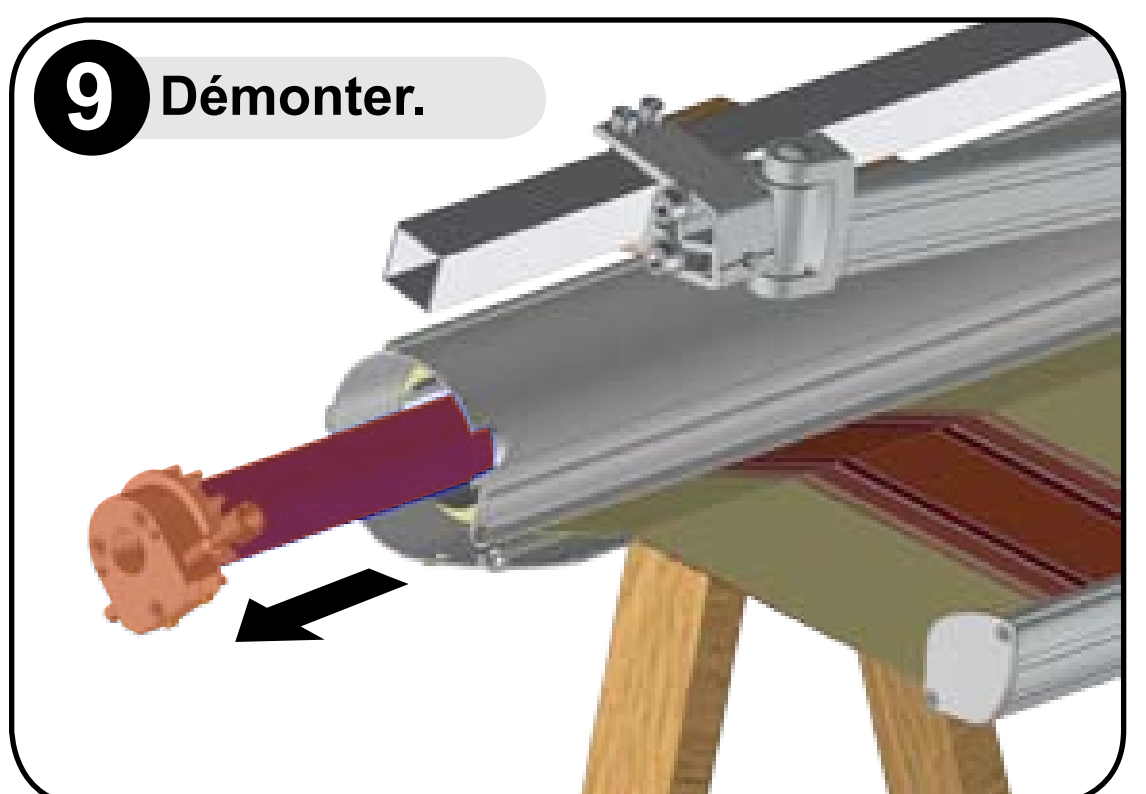


10 Démonter.

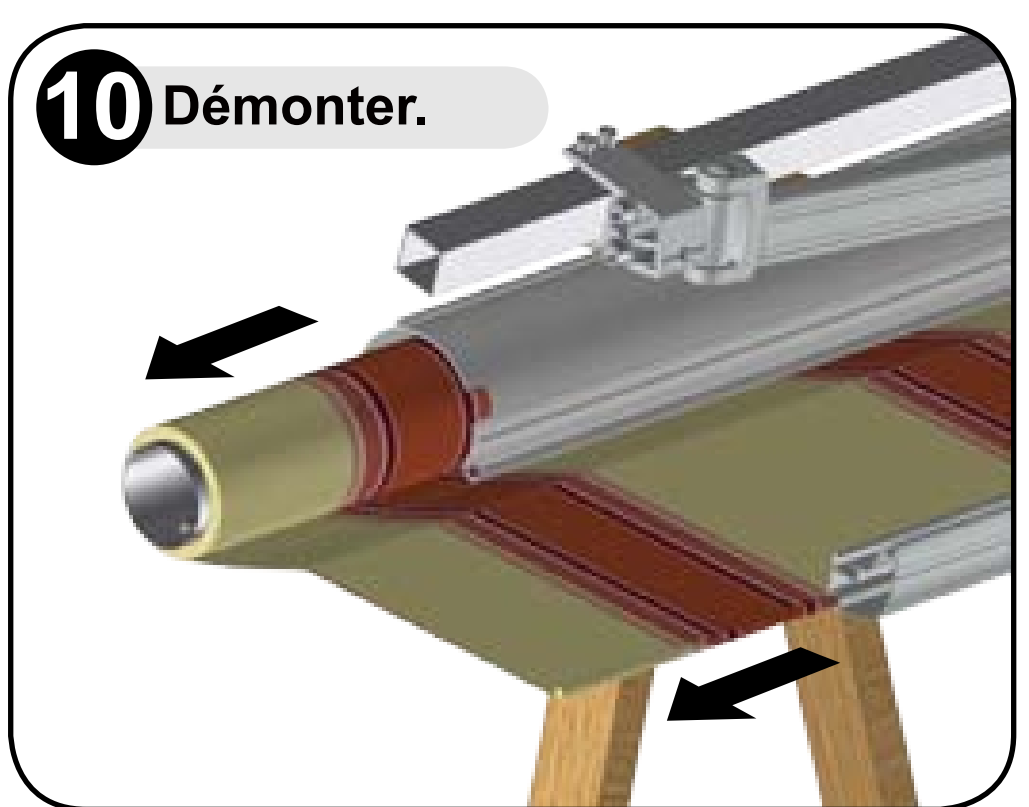


11 Dérouler la toile.



12 Enlever la toile.

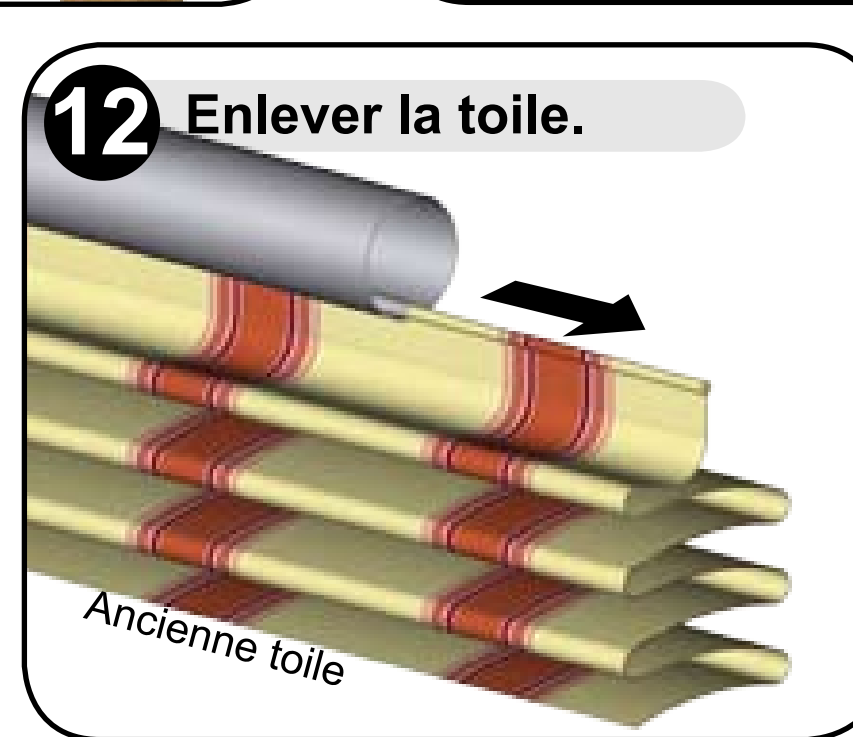



13 Glisser la toile.

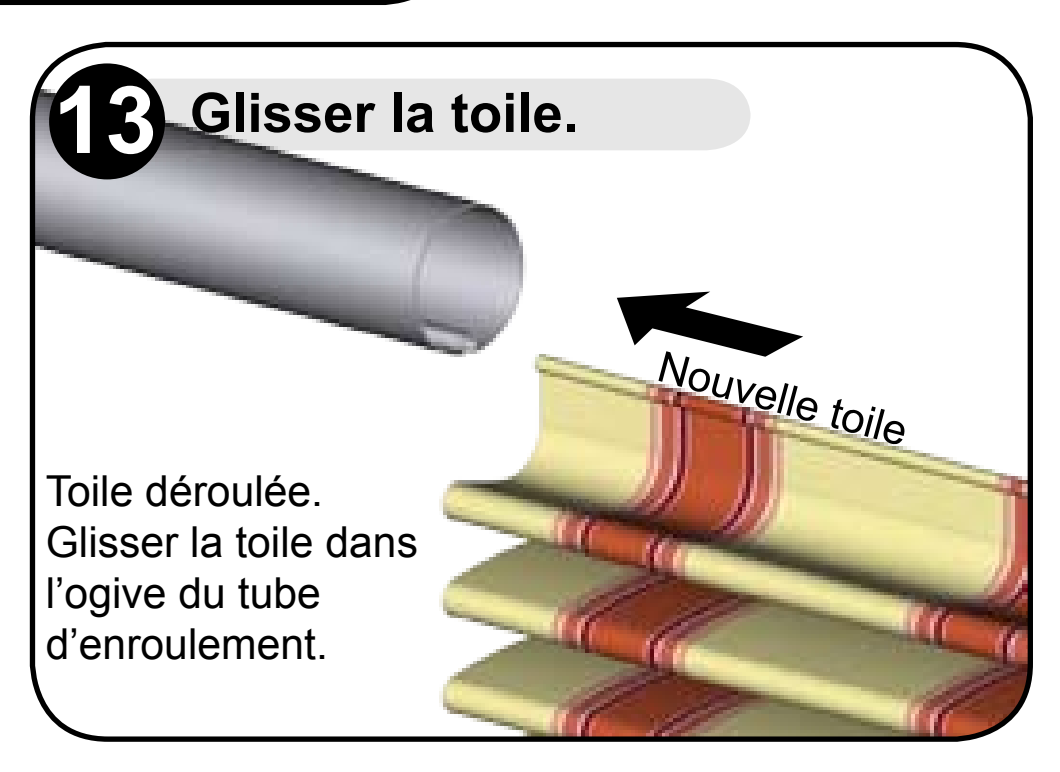

Toile déroulée.
Glisser la toile dans l'ogive du tube d'enroulement.

14 Enrouler la toile.

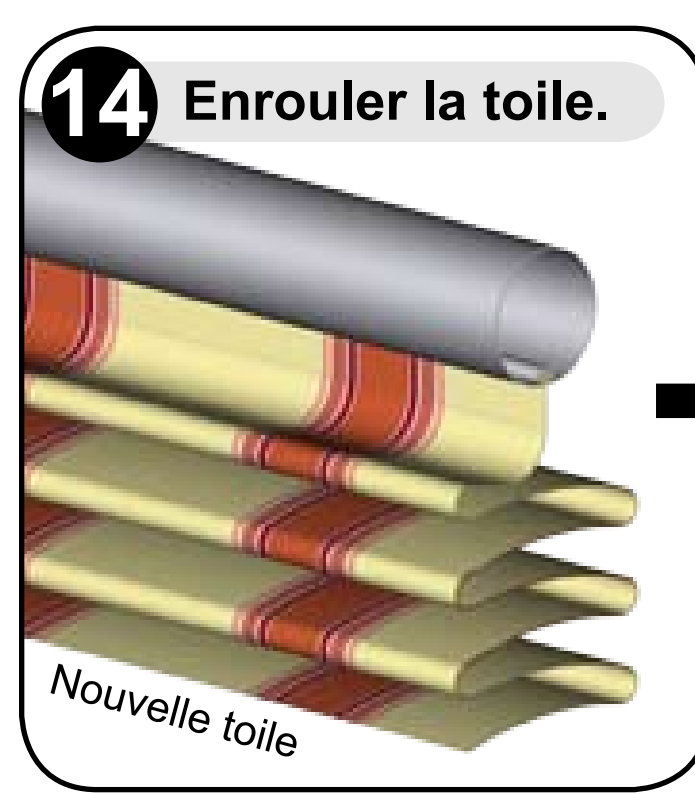

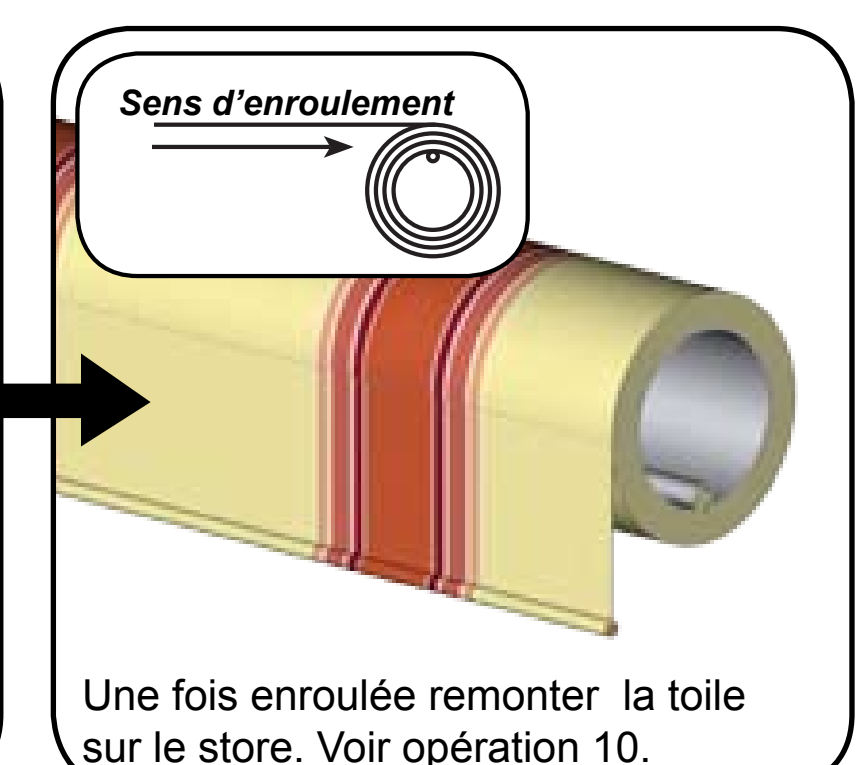

Une fois enroulée remonter la toile sur le store. Voir opération 10.


15 Remonter tous les éléments.

16 Remonter le store sur les supports.

17 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. (Voir notice produits)


2 personnes CHANGEMENT MOTEUR

1

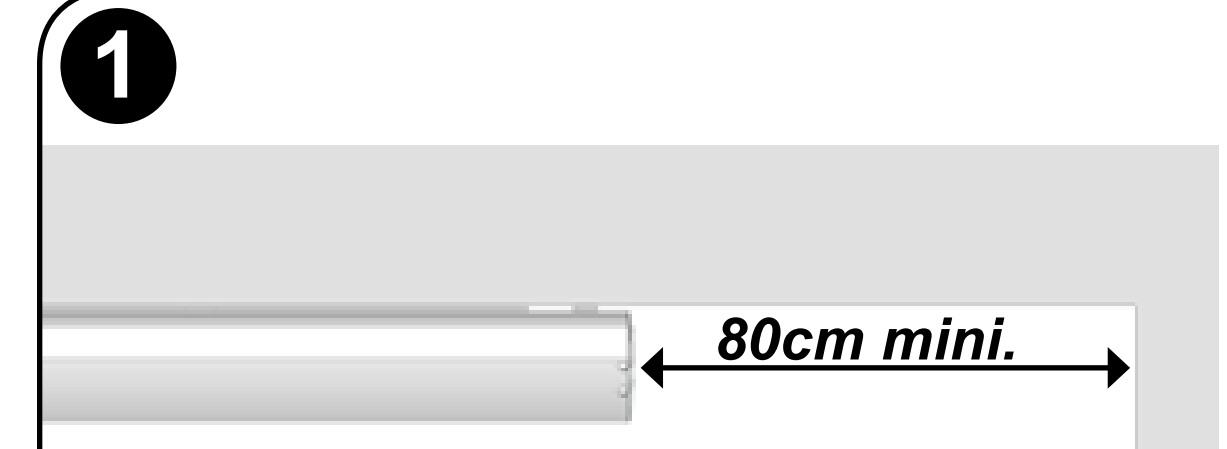


Dans le cas d'une pose entre mur, vérifier la distance entre le store (côté manœuvre) et le mur. Dans le cas où cette distance serait supérieure à 80cm il vous est possible de changer le monteur sans démonter le store de ces supports. Dans le cas contraire démonter le store des supports, et respecter les opérations 1 à 10 du changement de toile et changer le moteur.

2 **Ouvrir le store de 5cm.**

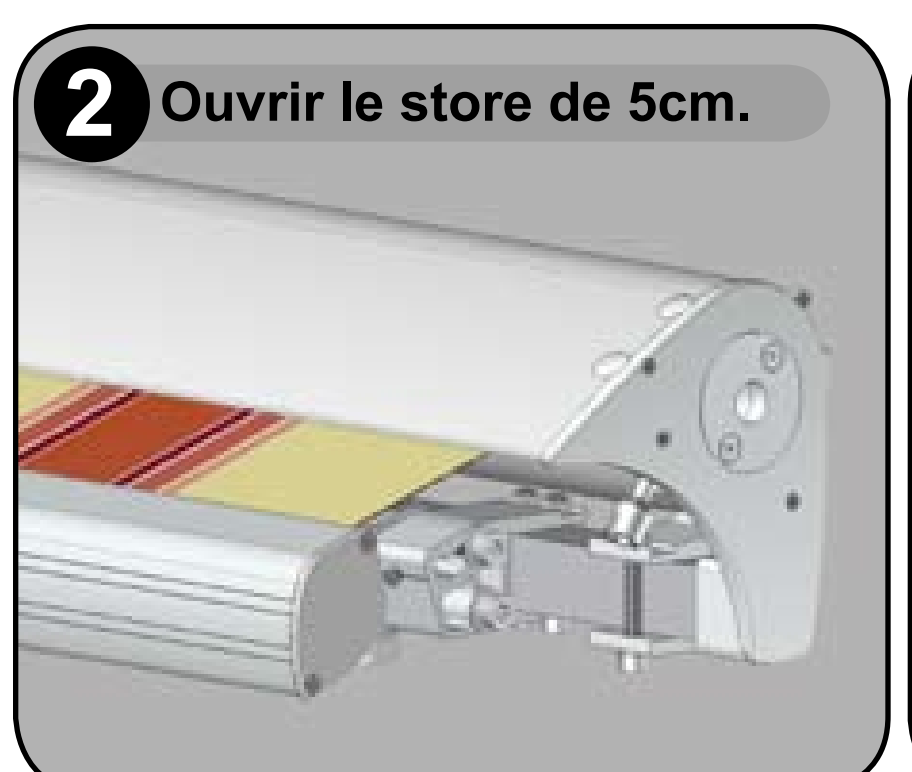


3




Débrancher le store.
Pour votre sécurité, avant toute opération, assurez-vous que le courant est bien coupé.

5 **Sangler le store.**

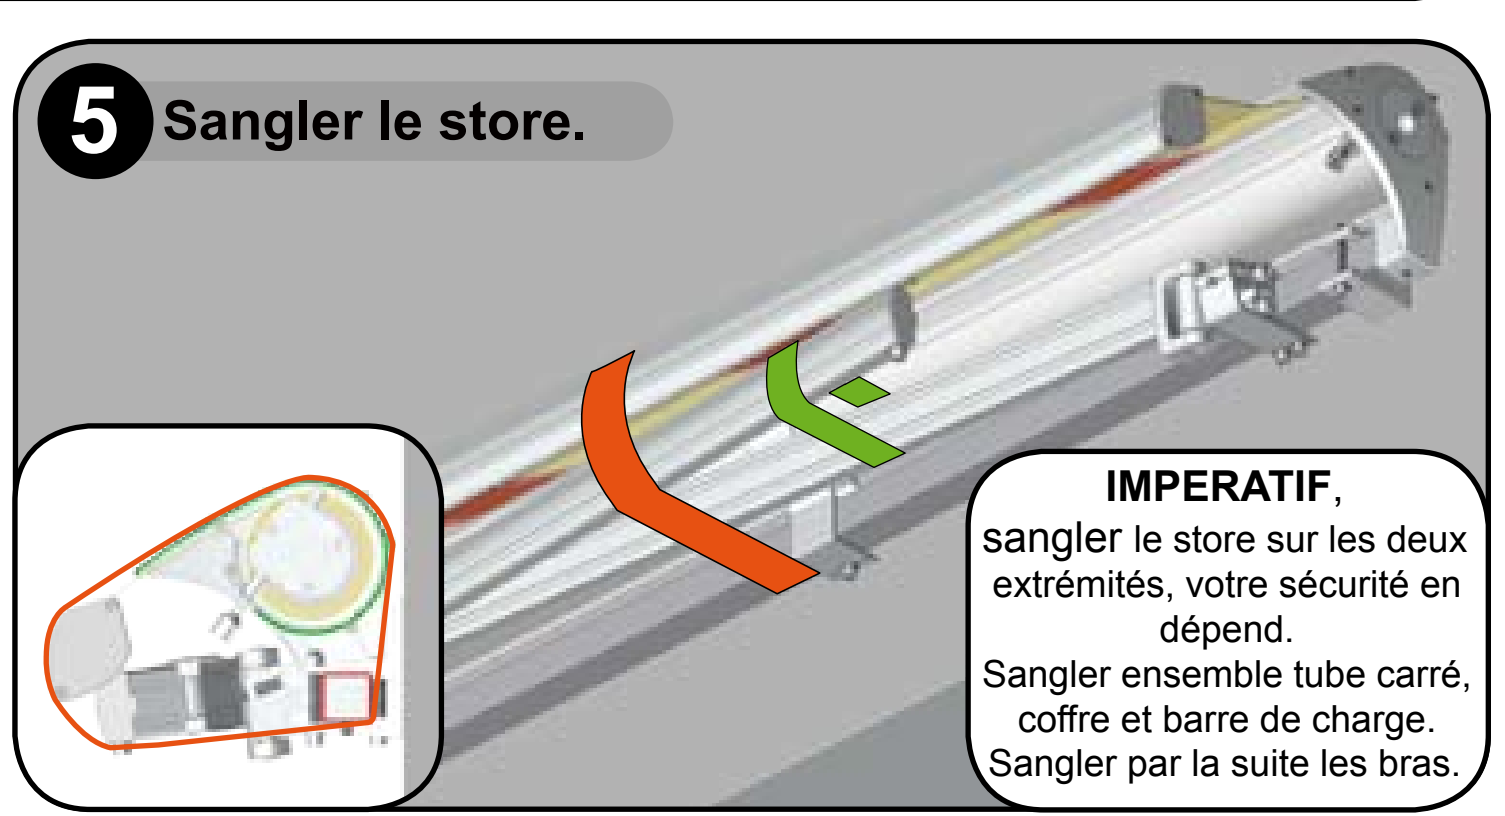


IMPERATIF, sangler le store sur les deux extrémités, votre sécurité en dépend.
Sangler ensemble tube carré, coffre et barre de charge.
Sangler par la suite les bras.


6 **Démonter.**

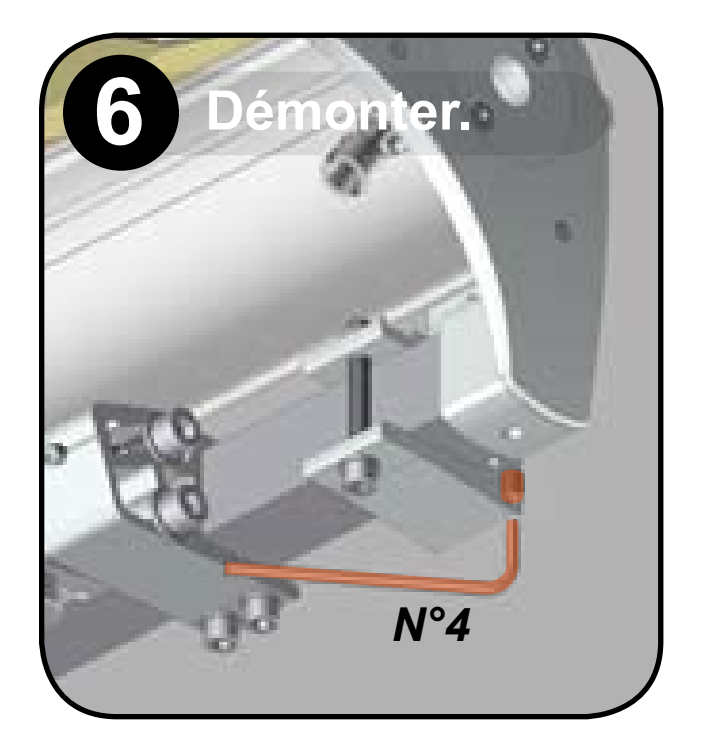


7 **Démonter.**

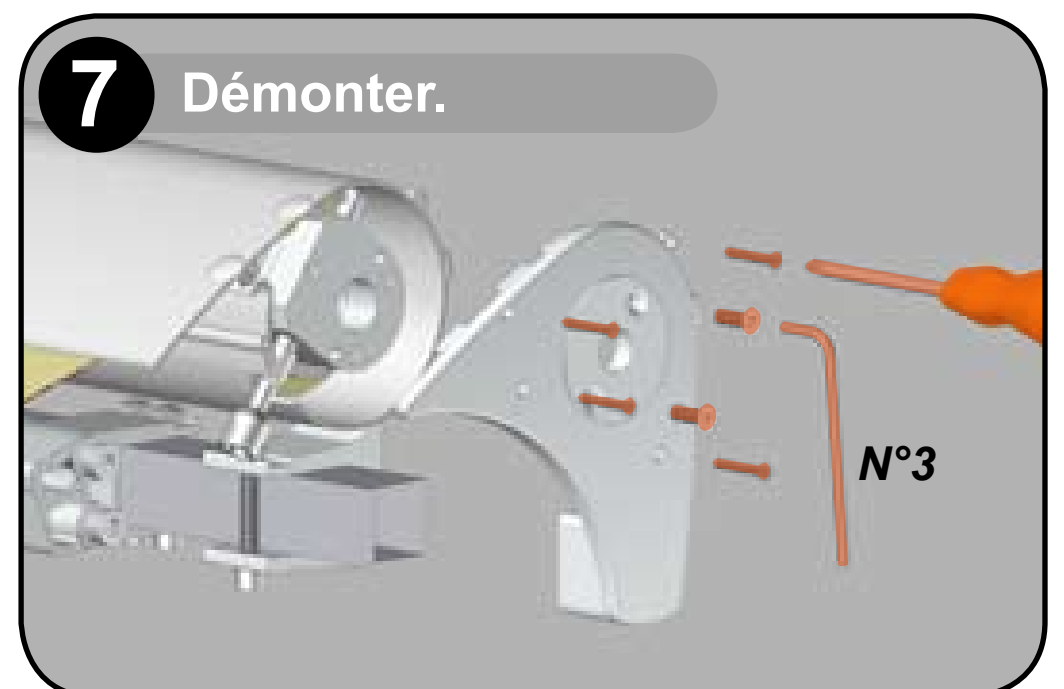

8 **Démonter.**

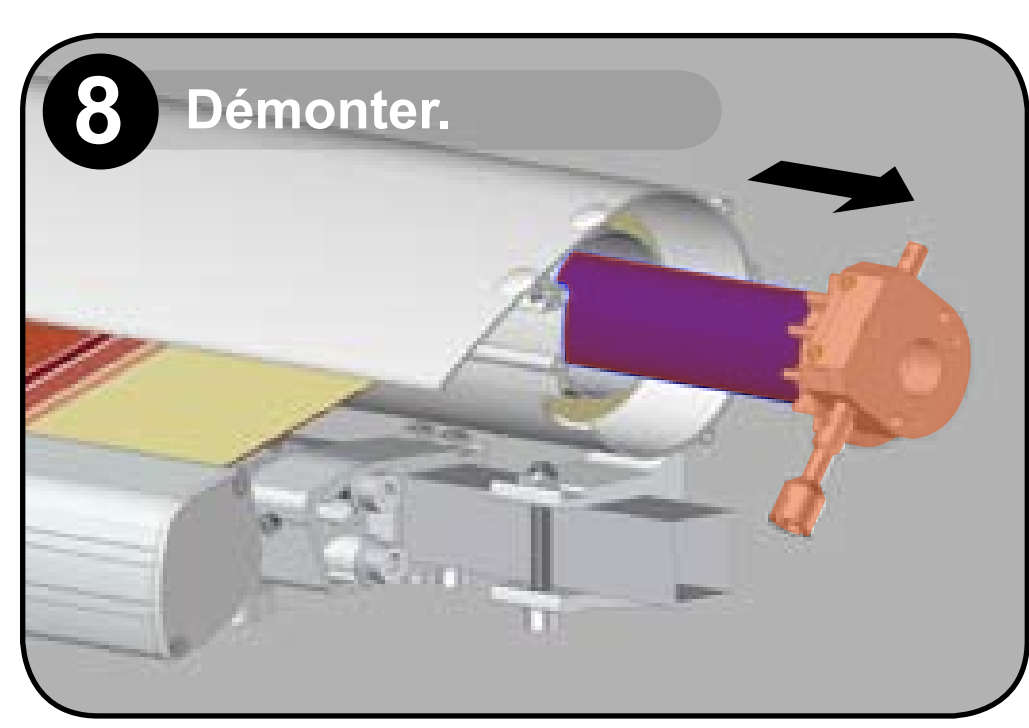


9 **Démonter.**

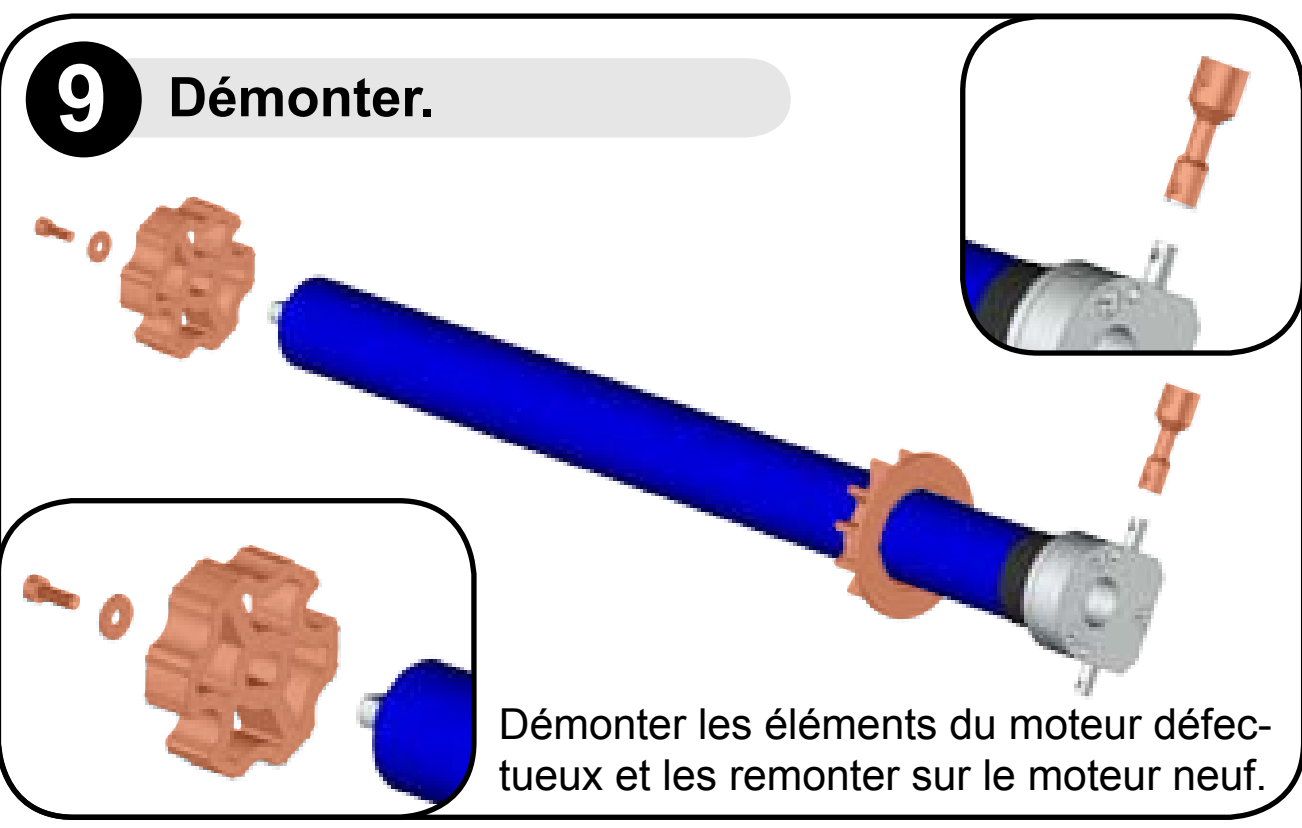


Démonter les éléments du moteur défectueux et les remonter sur le moteur neuf.


Attention respecter le montage de la bague.
Faire coïncider les encoches A de la bague avec les ergots B du moteur.

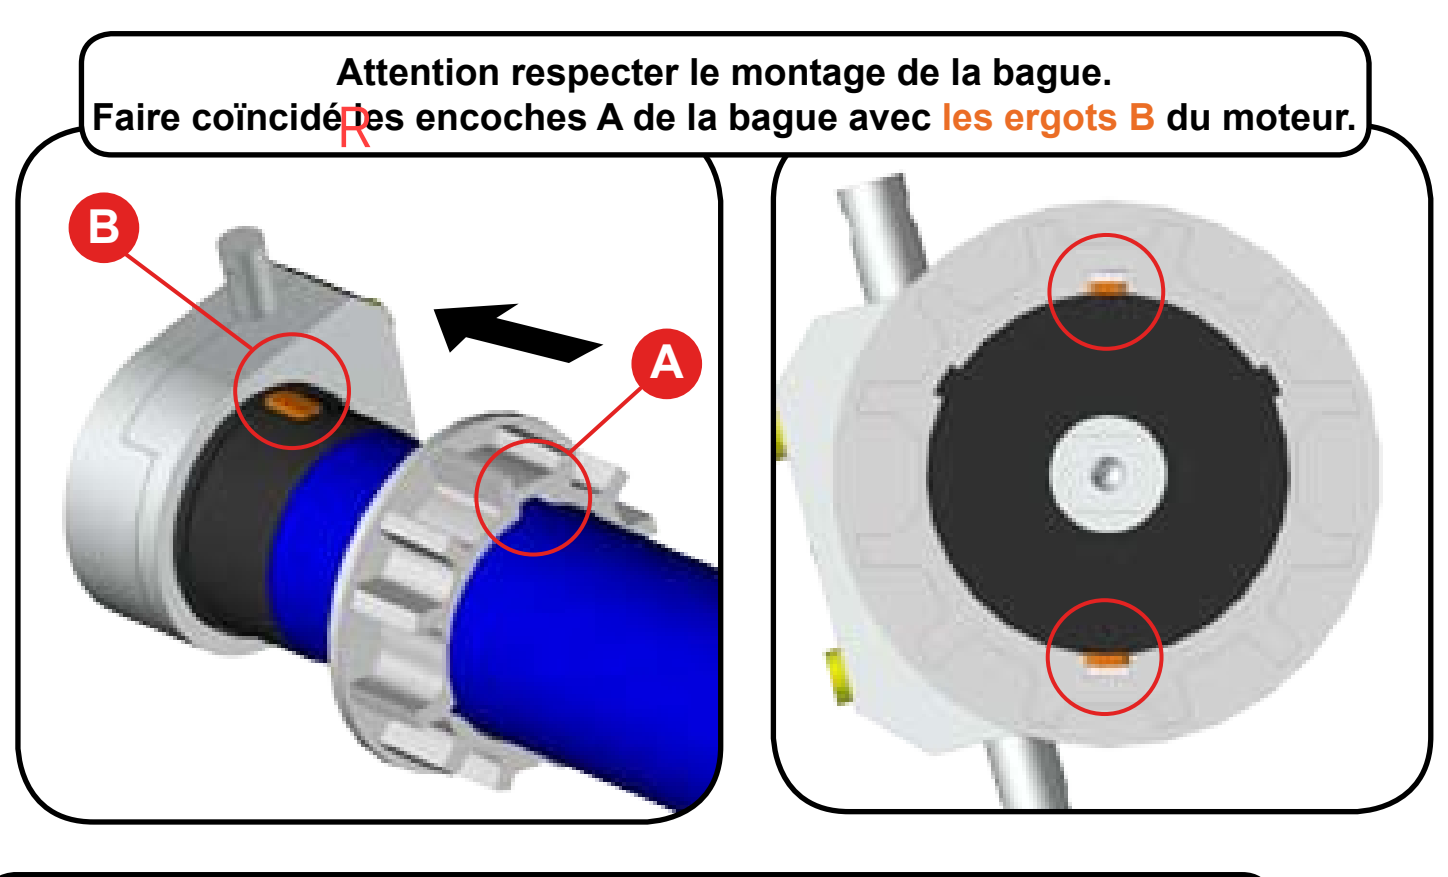

10 **Remonter.**

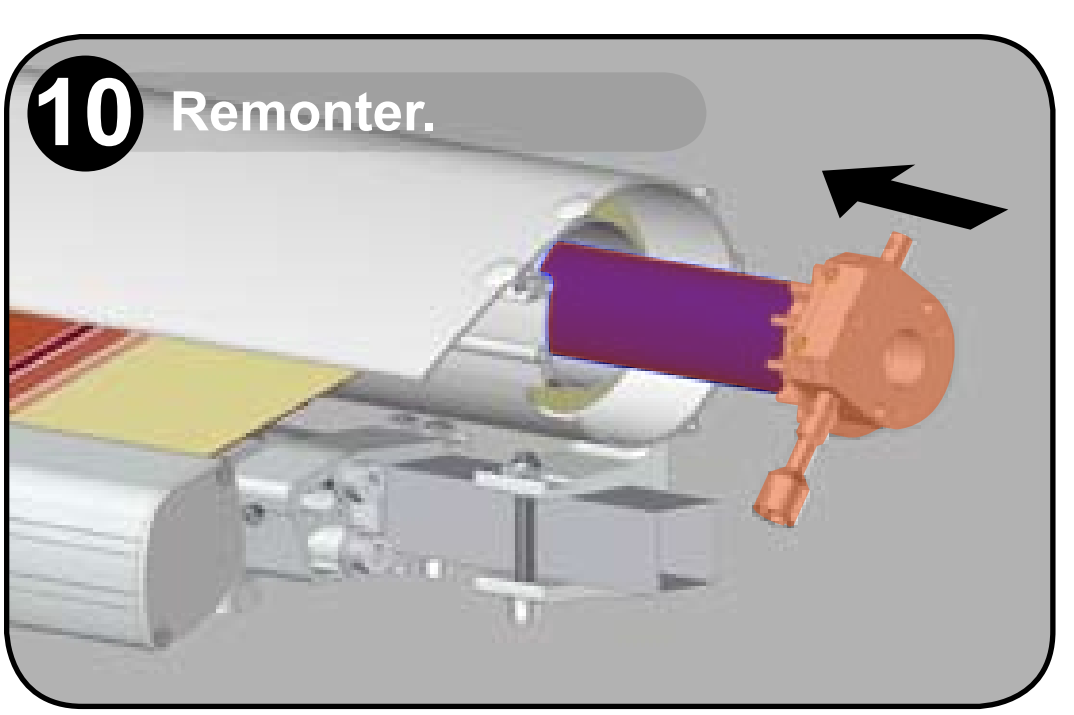

Attention respecter le montage du tube d'enroulement.
Faire coïncider l'ogive C du tube avec la rainure D de la bague

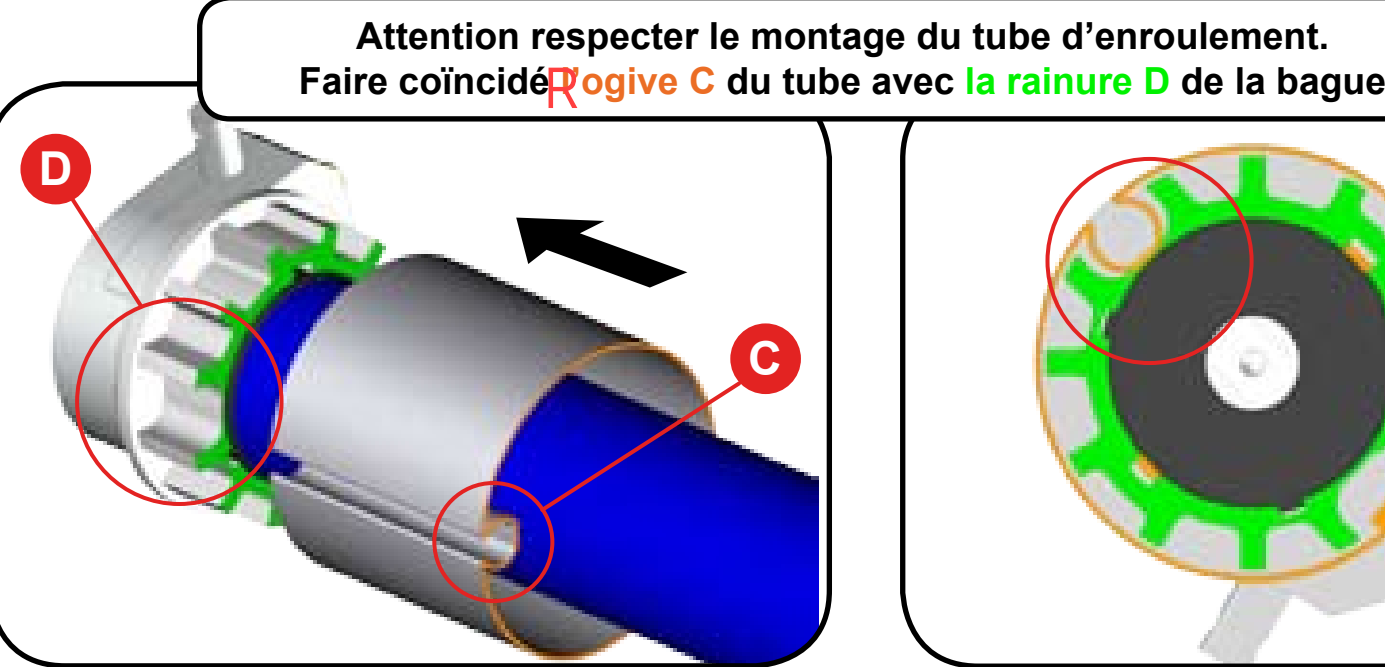




11 **Remonter tous les éléments.**

12 **Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. (Voir notice produit)**


2 personnes

CHANGEMENT DES BRAS

1 Ouvrir le store de 5cm.

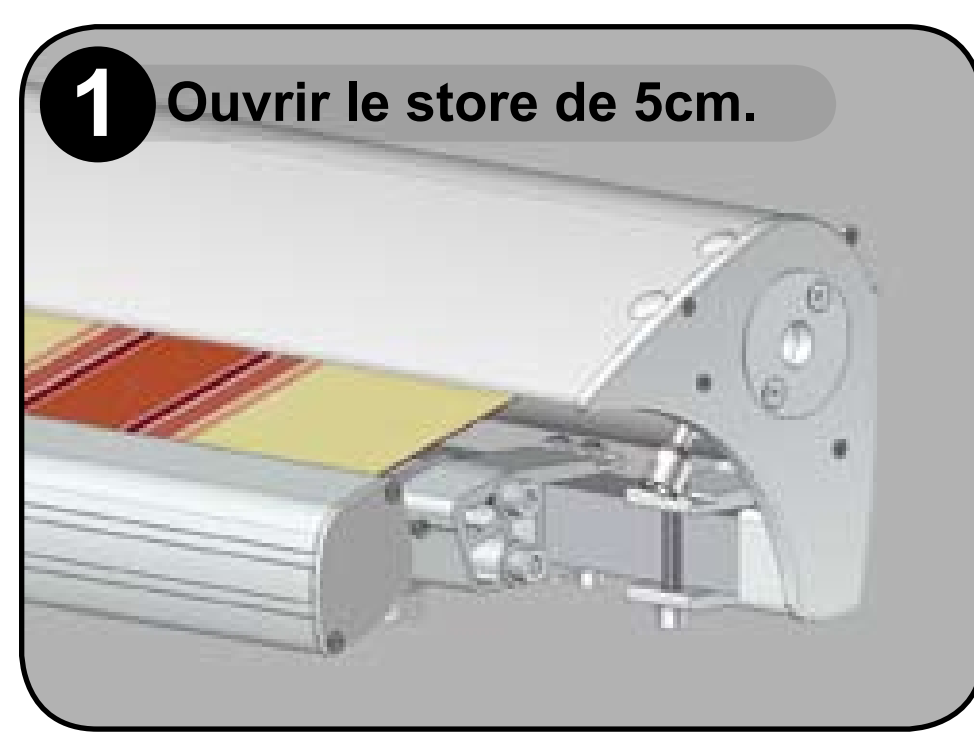


2 Sangler le store.

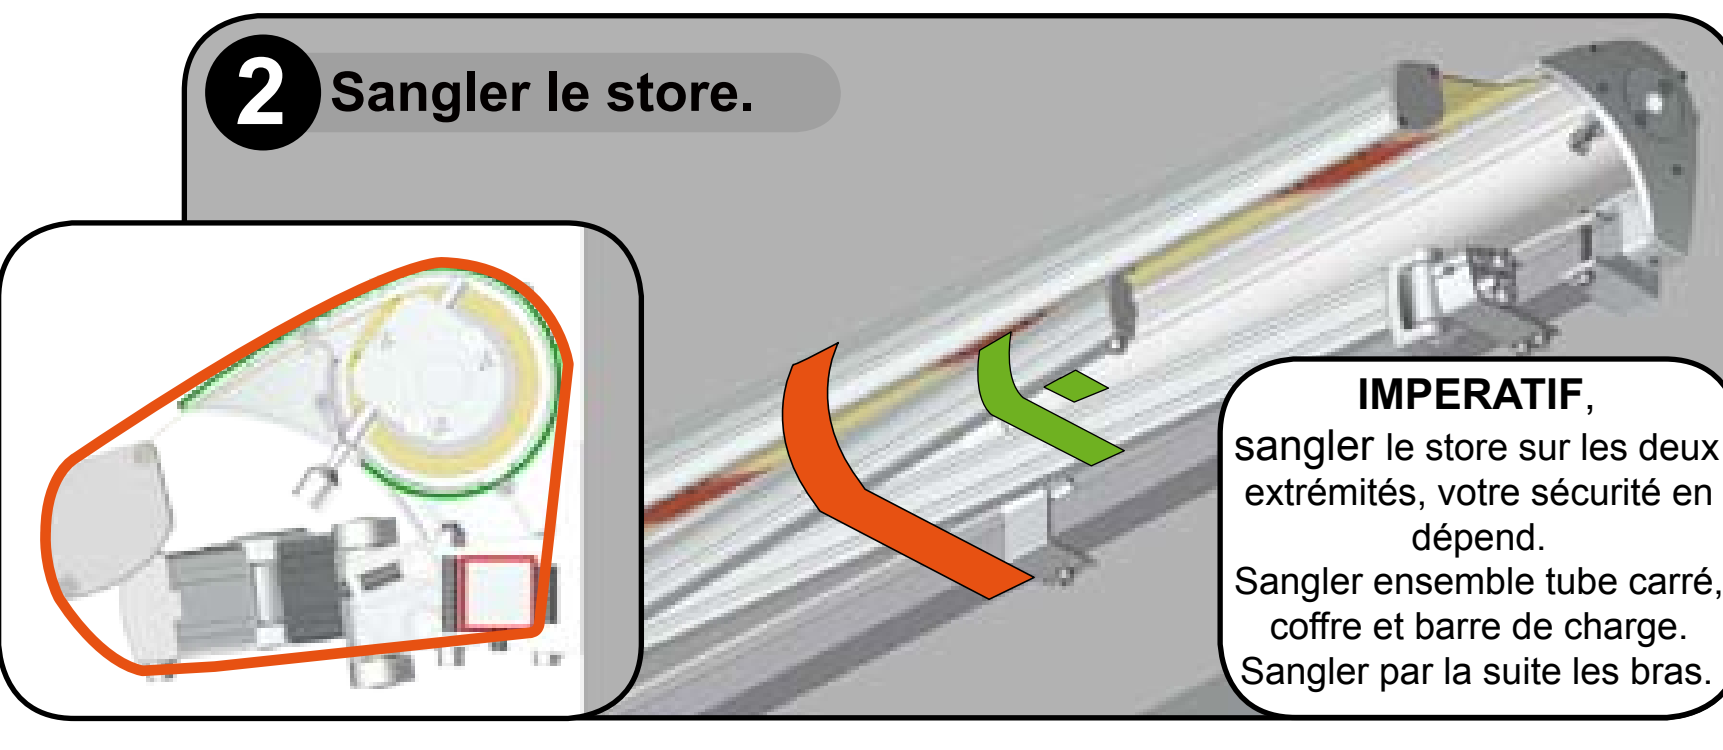


IMPERATIF, sangler le store sur les deux extrémités, votre sécurité en dépend.
Sangler ensemble tube carré, coffre et barre de charge.
Sangler par la suite les bras.

3 Marquer

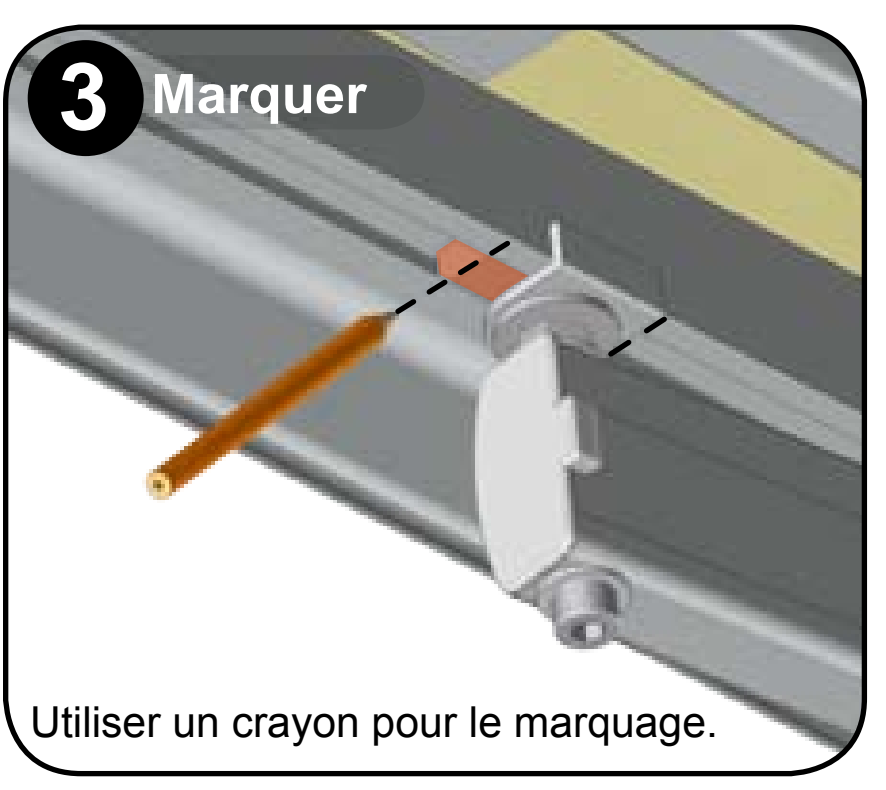


Utiliser un crayon pour le marquage.

4 Desserrer

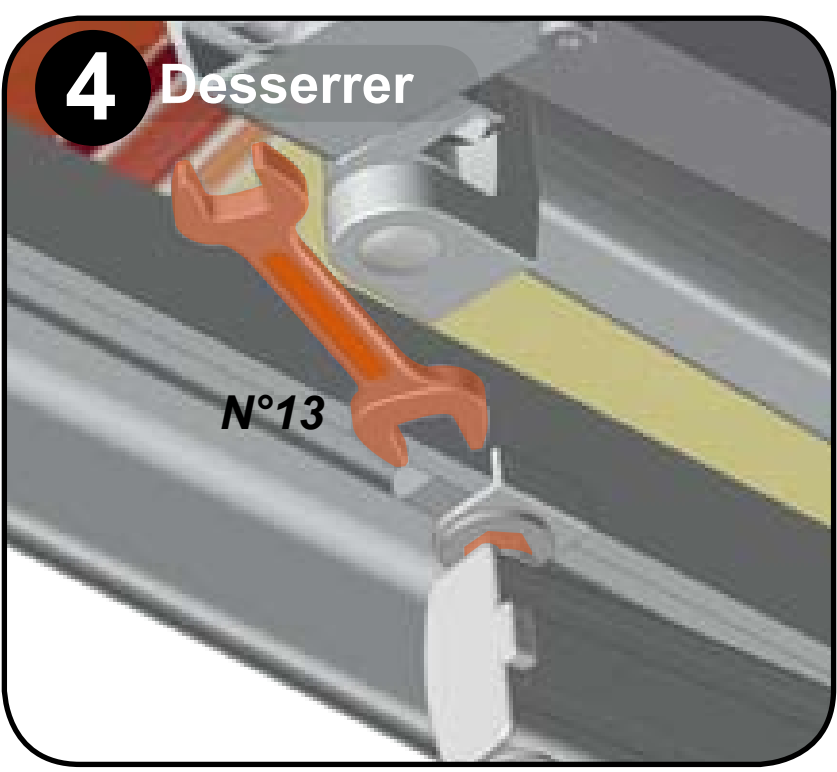


5 Démonter

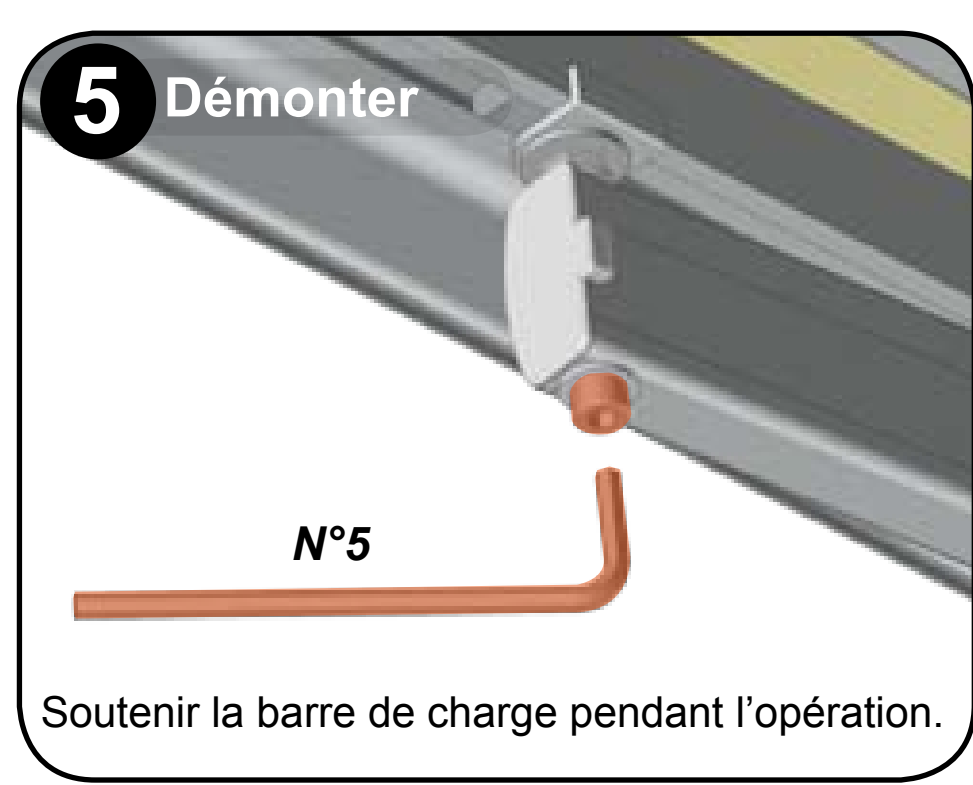


Soutenir la barre de charge pendant l’opération.

6 Démonter

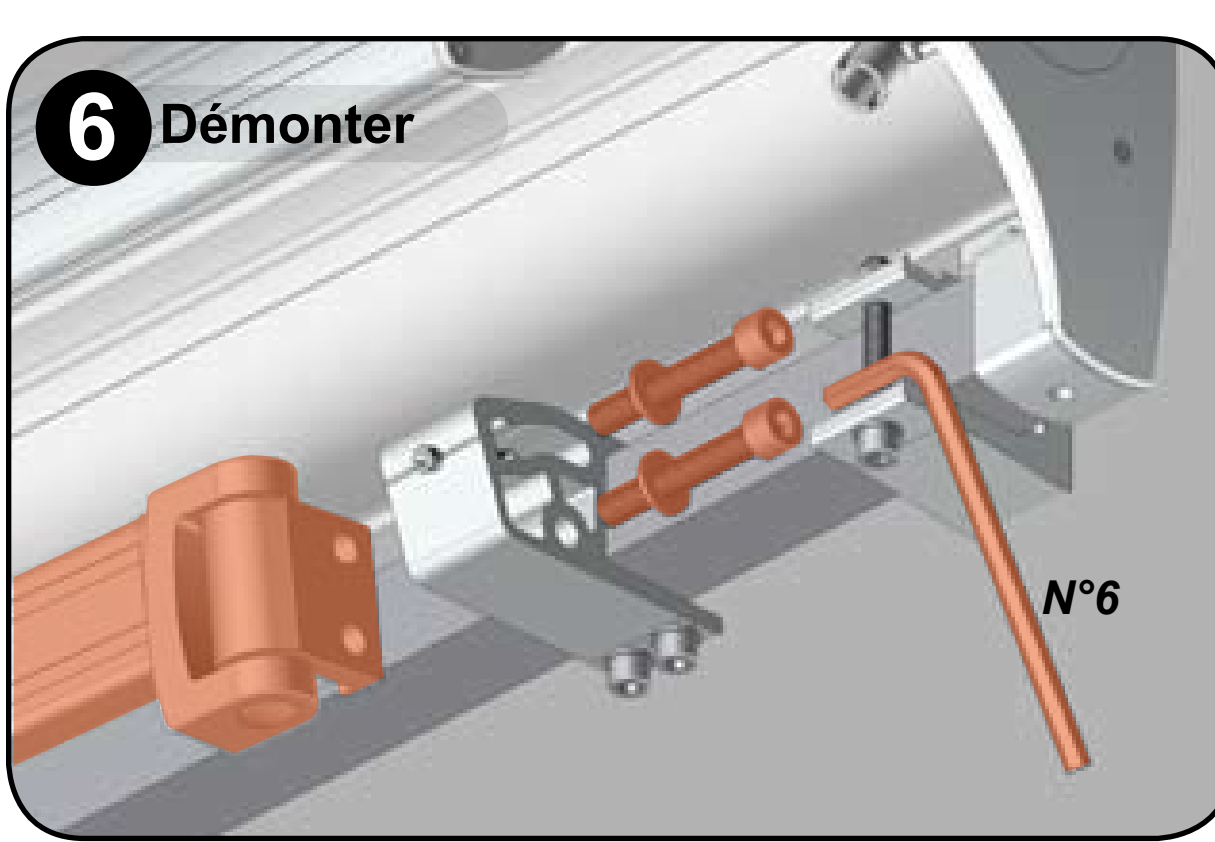


7 Démonter

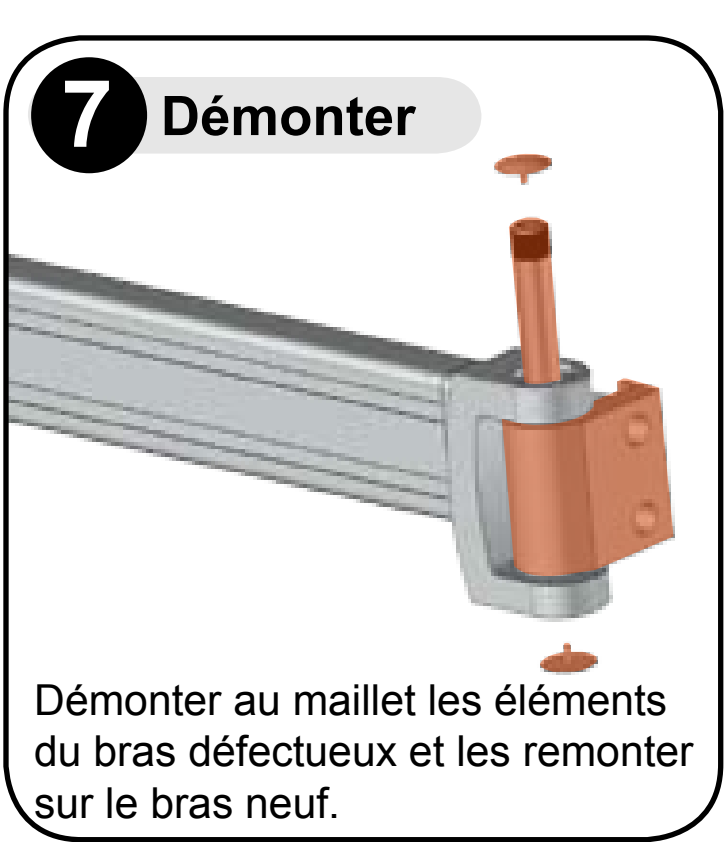


Démonter au maillet les éléments du bras défectueux et les remonter sur le bras neuf.

8 Démonter

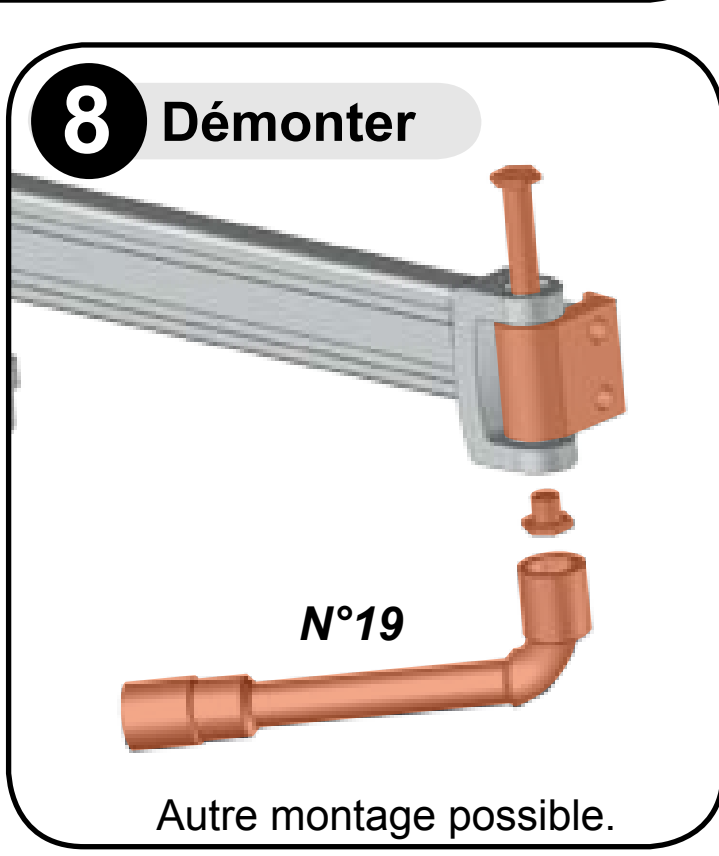

Autre montage possible.

IMPERATIF
Le montage du nouveau bras doit se réaliser toile détendue. Pour cela, le nouveau bras doit avoir une ouverture légèrement inférieure au bras défectueux. Sangler le bras à l’ouverture necessaire et retirer la bague de bras.

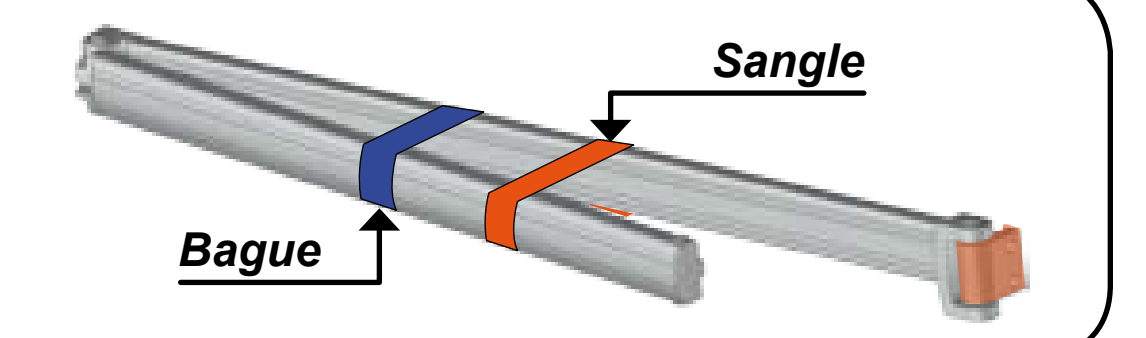

9 **Remonter tous les éléments et effectuer les réglages éventuel du bras . (Voir notice produit)**

AUTRES support de bras (opération à réaliser des 2 côtés)



